


LED fényforrás



A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed. Kínálatunkban E27 és E14 foglalatú fényforrások is megtalálhatók.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 78

Átmérő [mm]: 45

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50/60

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5

Névleges teljesítmény [W]: 6

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: G45

Dióda típusa: LED FILAMENT

Teljes mért fényáram [lm]: 810

Fényforrás színe: meleg fehér

Színhőmérséklet [K]: 2700

Színegyenletesség [SDCM]: ≤6

Ra színvisszaadási index: ≥80

Fényforrás névleges élettartama [h]: 10000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Névleges sugárzási szög [°]: 320

EEL fényforrások: A++

Névleges áramérték [mA]: 48

Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 6

Lámpa fényereje [lm/W]: 135

Gyújtási idő [s]: ≤0,5

Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható

Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: <2

Fényforrás korai elhasználódás mutató: <5% po 1000h

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥90


Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥80

Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat

[W]: 60

Fényforrás alakja: kulka

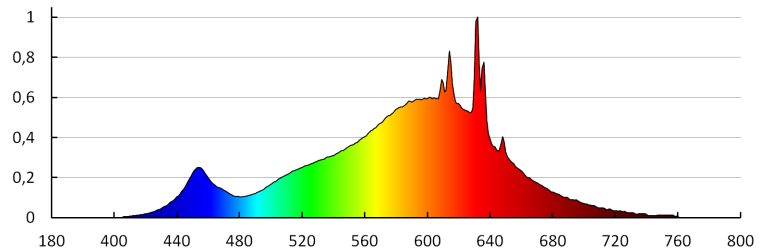

KANLUX S.A. (kat 29632) XLED G45E27 6W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29632) XLED G45E27 6W-WW-M
Lamps: 1 x XLED G45E27 6W-WW-M

