
24516 LEDS-B 4.8W/M IP00-WW

LED szalag





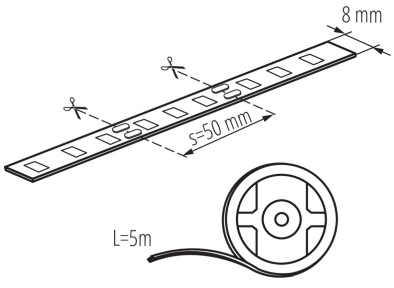


A Kanlux LEDS-B RGB modern dekorációs LED szalag. Tökéletes otthonokba, ahol az egyedi elrendezésnek csak a képzelet szab határt. Nagyon rugalmasak, jól tapadnak és hosszú élettartamúak. A fény színe a megvilágítandó hely és ízlés függvényében választható.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Hossz [mm]: 5000
Szélesség [mm]: 8

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC
Névleges teljesítmény [W]: 1m = 4,8
Áramütés elleni védelmi osztály: III
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 1m = 450
Fényforrás színe: meleg fehér
Színhőmérséklet [K]: 3000
Színegyenletesség [SDCM]: ≤6
Ra színvisszaadási index: ≥80
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥10000
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
A lámpatest részét az alábbi energiaosztályú beépített LED lámpák képezik: A++,A+,A
IP védettségi fokozat: 00

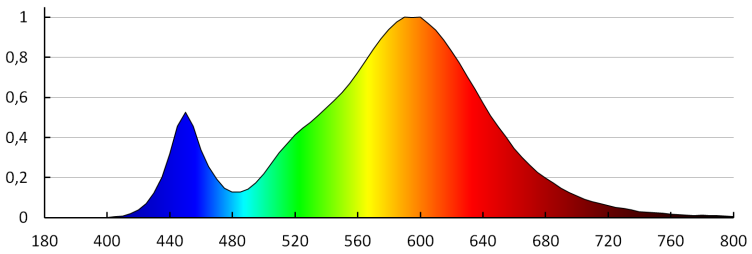

Létrehozás dátuma: 19.03.2020, 15:10
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

HU

24516 LEDS-B 4.8W/M IP00-WW

LED szalag

TARTOZÉKOK:

19030 CONNECTOR 8 — Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP — Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC — Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR 8-CPC (19033)



Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

HU