Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

34962 TOMIv2 1,2W GU10-WW

LED fényforrás


5905339349620

HIGH lumen

HYBRID radiator structure

MILKY cover





A Kanlux TOMI v2 egy új, még hatékonyabb kialakítású fényforrás, amely magas fényparamétereket biztosít. A matt borításnak köszönhetően a fény egyenletesen oszlik el. Ezen túlmenően ezeket a fényforrásokat nagy fényhasznosítás jellemzi.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: DLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 50
Magasság [mm]: 56
Mélység [mm]: 50
Átmérő [mm]: 50
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 10
Névleges teljesítmény [W]: 1,2
Teljes mért fényáram [lm]: 120
Névleges sugárzási szög [°]: 100
Anyag: műanyag
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: PAR16
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : GU10
Fényforrás névleges élettartama [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: spot


Létrehozás dátuma: 14.11.2022, 19:34
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

34962 TOMIv2 1,2W GU10-WW

LED fényforrás

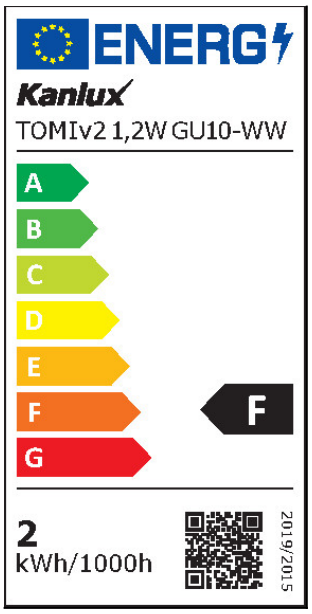



PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcsértéke [cd]: 44
Fénynyílásszög [°]: 100

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 2
Energiahatékonysági osztály: F
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 105
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: széles kúp (120°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 1.2
Fényforrás magassága [mm]: 56
Fényforrás szélessége [mm]: 50
Fényforrás mélysége [mm]: 50
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0.44
Színkoordináták (y): 0.403
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 15
R9 színvisszaadási index értéke: 10
Élettartam-tényező: ≥0.9
Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor (cos φ1): 0.5
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM): ≤1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): ≤0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egységsúly [g]: 18
Súly [g]: 30.3
Egységcsomagolás hossza [cm]: 5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 5.5
Doboz súlya [kg]: 3.03
Karton szélessége [cm]: 27
Doboz magassága [cm]: 28.5
Doboz hossza [cm]: 28
Karton térfogata [m³]: 0.021546


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.


HU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

34962 TOMIv2 1,2W GU10-WW

LED fényforrás

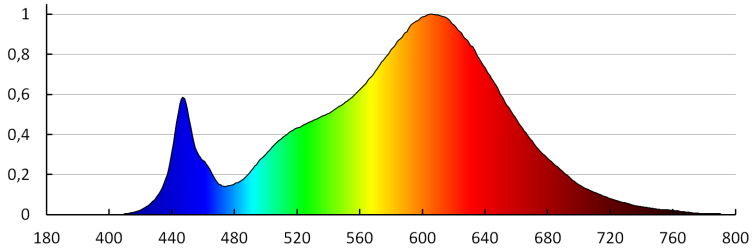

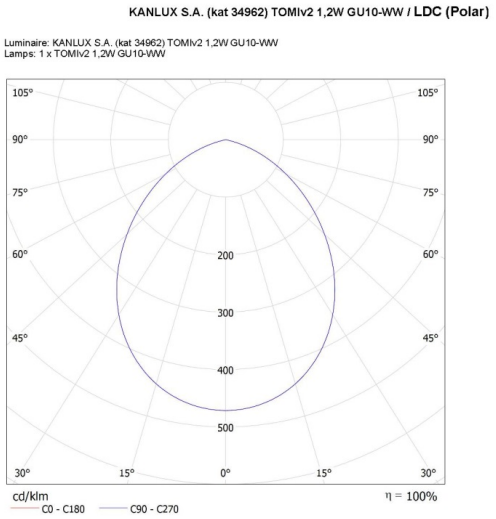

Létrehozás dátuma: 14.11.2022, 19:34
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU